



OUTDOOR LIVING IS YOUR PASSION OURS TOO

2018

däck

räcke

belysning

tillbehör

timbertech.se

Välkommen ut...

Livet är annorlunda härute. Ett steg ut från dörren och du känner dig fri. Det är mera personligt, mindre stressigt. Bort från TV och mobiltelefoner. Där naturen är kulissen, där vännerna kan komma förbi en stund. Lika inbjudande för lata söndagsfikan som för lördagskvällens grillfester. Där stunder blir till oförglömliga minnen.

Vi förstår. Det är därför vi är den ledande innovatören inom träkomposit – och har varit under en lång tid. På våra fabriker i Ohio, USA, experimenterar vi dagligen med färgkombinationer och stilar, sen gör vi verklighet av det. Allt för att hjälpa dig att få en lika vacker som funktionell uteplats – lika enkel att designa som att underhålla.

High-performance decking. Low-maintenance living.
It's our passion.

Innehåll

ReliaBoard	4-5
TwinFinish	6-7
DockSider.....	7
Nordic Evolutions	8-9
Legacy	10-11
RadianceRail	12-13
Belysning.....	14
Tillbehör	15-16
Färgval	17
Produktspecifikation	18-19
Inspiration.....	20-21
Information	22
Miljö	23


Say hello to

Den ultimata
utemiljön –
25 ÅRS
GARANTI

the good life!

TRADITIONELL TRÄKOMPOSIT

RELIABOARD®

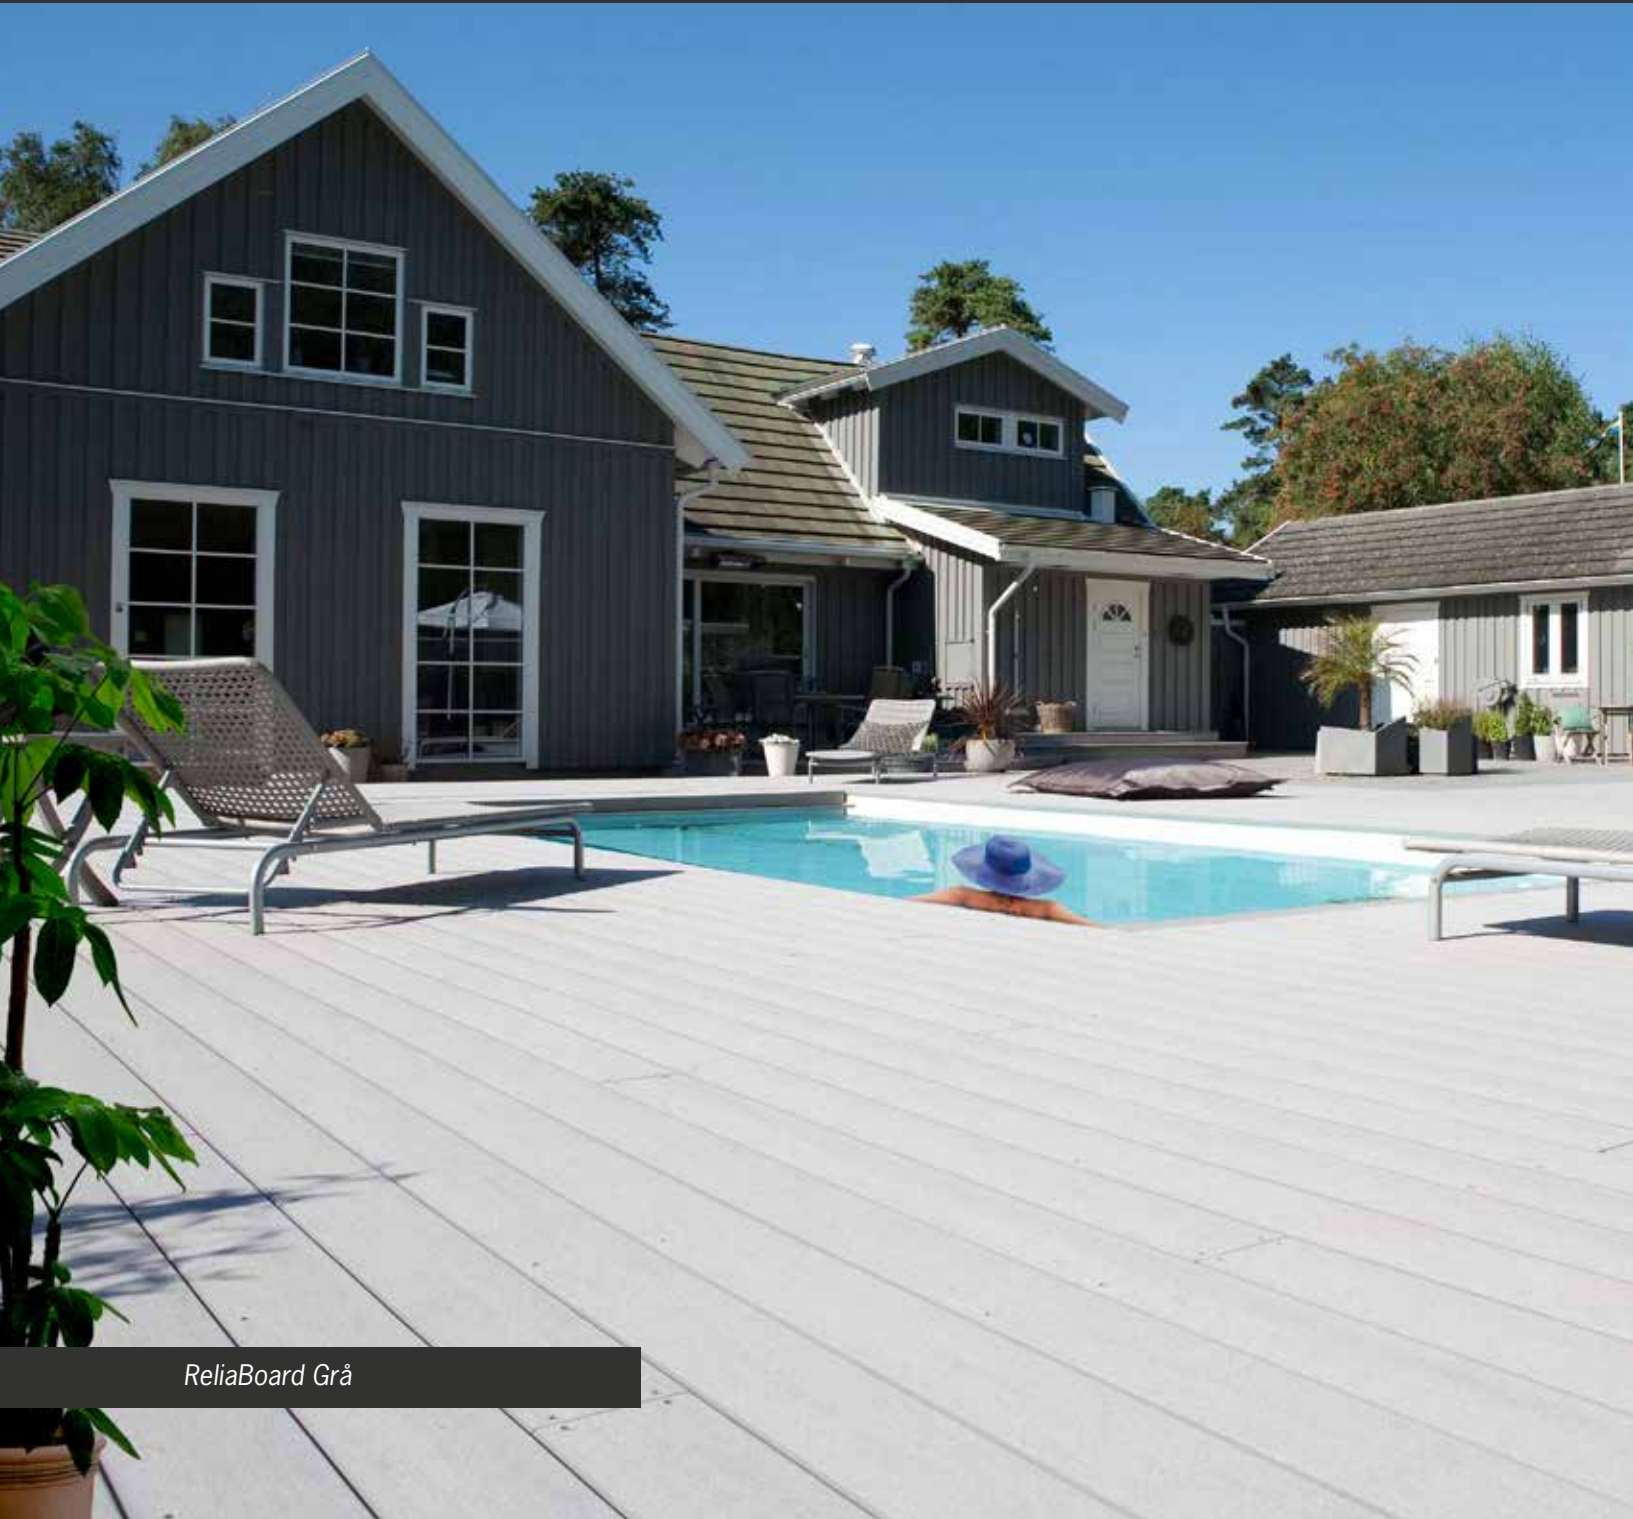

ReliaBoard Grå

VertiGrain



Ceder



Grå

FlatGrain



Ceder



Grå



*FlatGrain grå,
spontad eller solid profil*

*FlatGrain ceder,
spontad eller solid profil*

*VertiGrain grå,
spontad eller solid profil*

*VertiGrain ceder,
spontad eller solid profil*



Traditionell träkomposit

När du är omgiven av den naturligt vackra traditionella träkompositen utanför din dörr behöver du inte åka någonstans - du har en egen tillflyktsplats. Detta praktiska däckalternativ är designat för värdemedvetna kunder, oavsett om du letar efter en vacker, halsäker yta eller en livstid av lågt underhåll. Say hello to the good life.


ReliaBoard

Värdemedvetna altanköpare väljer ReliaBoard för dess traditionella trälika utseende och det minimala underhållet. Med en så prisvärd plank finns det ingen anledning att hålla på att olja, slipa och lacka – det årliga underhållet blir ett minne blott.

- VertiGrain eller FlatGrain-yta finns i färgerna grått och ceder. (Mönstret i ytan jämnas ut över tiden.)
- Spänner över högst 40 cm från centrum till centrum.
- Verkliga mått: 2,39 cm x 13,62 cm
- Finns i längd om 4,88 m.
- Inga synliga skruvar vid installation med CONCEALoc.
- Färganpassad skruvfästning med TOPLoc.
- Semikompositkärna ger ytterligare förbättrade egenskaper.
- 25 års garanti mot sprickor och rötbildning vid privata installationer.
- För att få en extra finish på ert däck komplettera gärna med TwinFacia eller TwinRiser för trappor, sidoinklädnader mm.

TRADITIONELL TRÄKOMPOSIT

TWINFINISH®

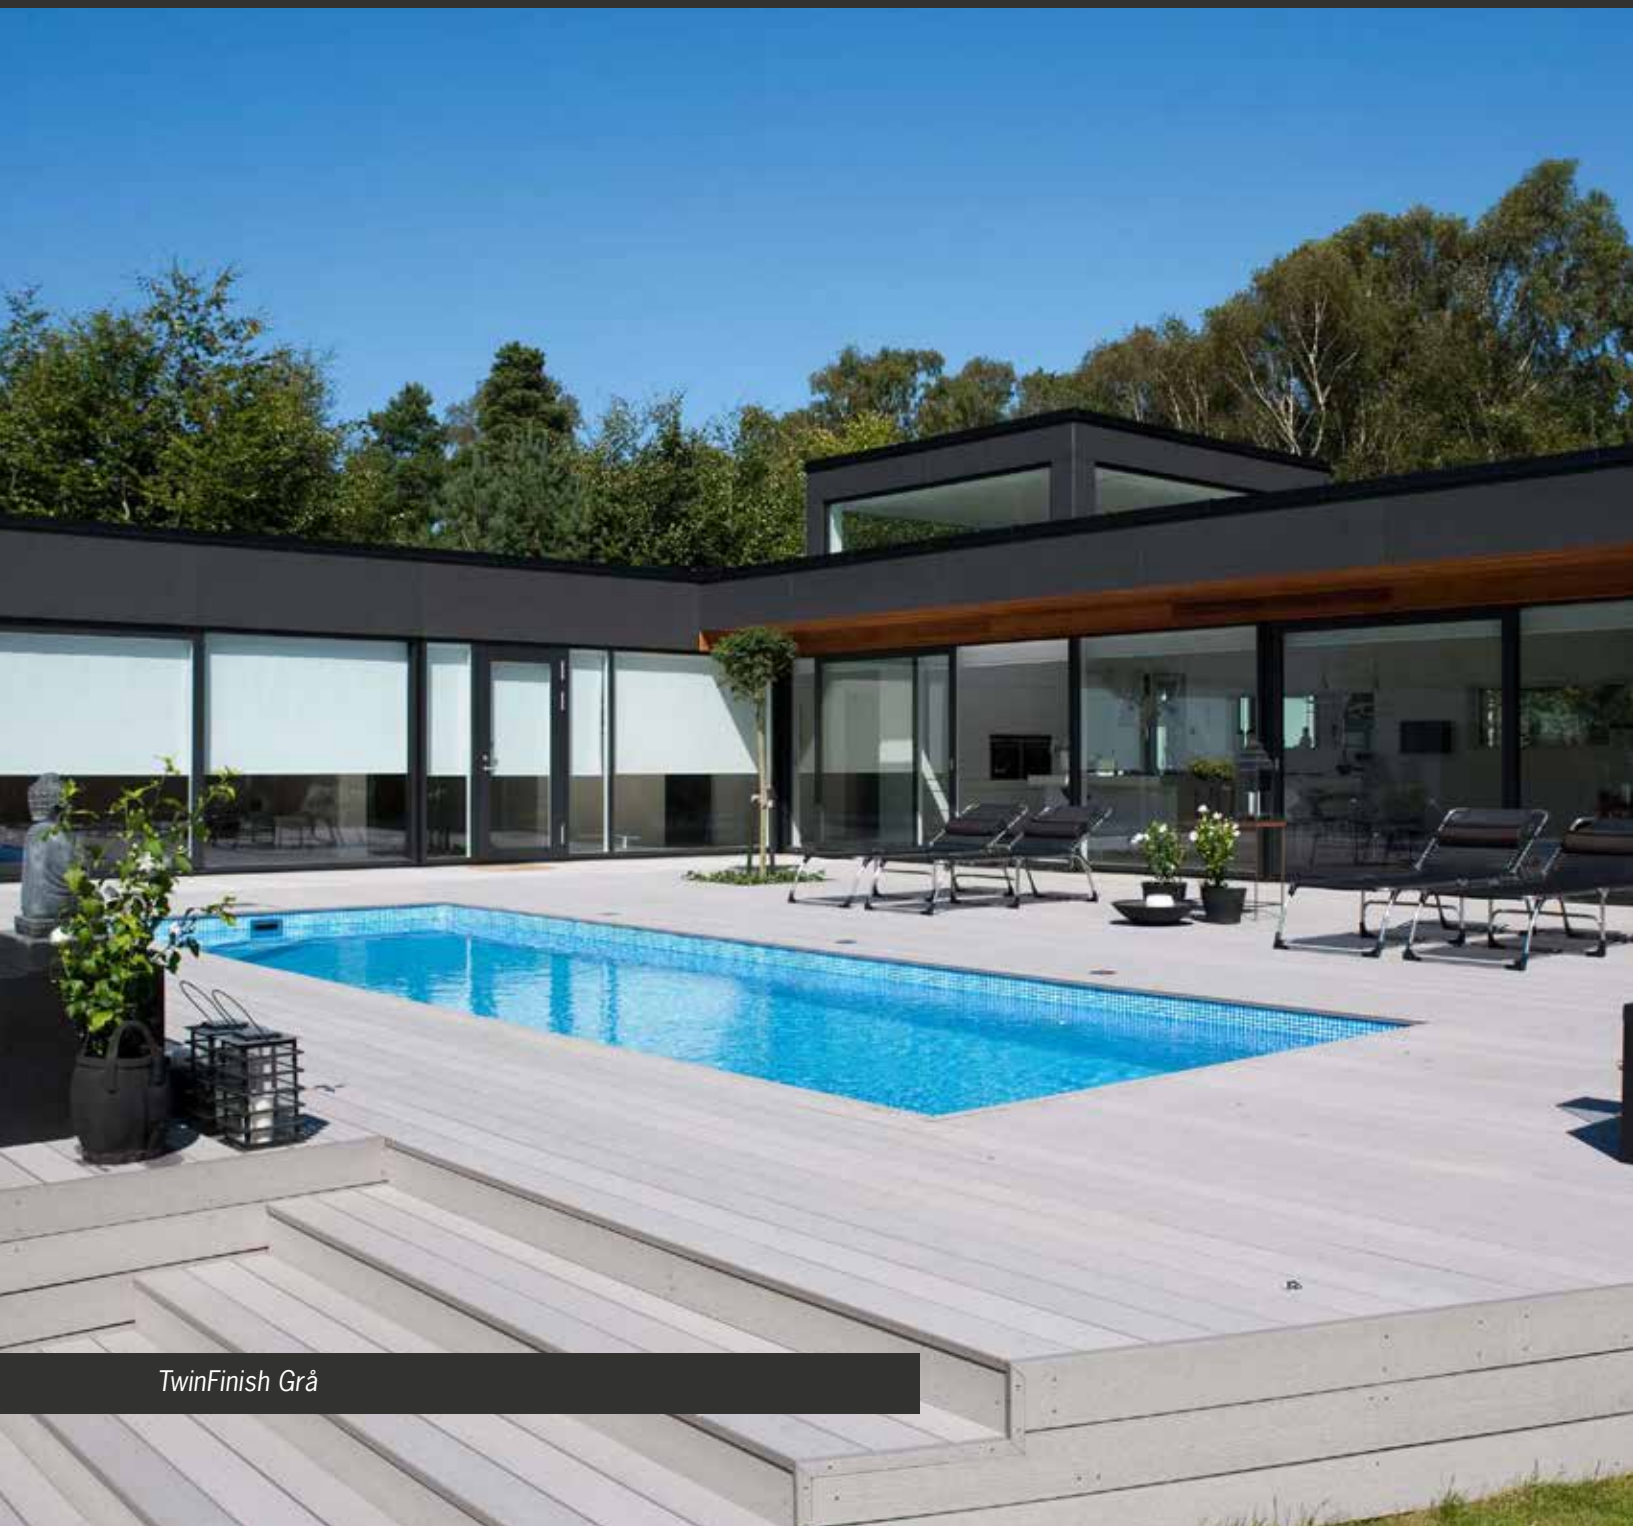

TwinFinish Grå



Ceder



Grå



*TwinFinish ceder,
spontad eller solid profil*

*TwinFinish grå,
spontad eller solid profil*

*Docksider grå,
endast solid profil*

*Docksider ceder,
endast solid profil*



TwinFinish

Vår populäraste plank designad för mångsidighet och uttrycksfullhet – ena sidan med VertiGrain-ytan för god friktion och vackert utseende och undersidan med sin räfflade textur vilken är vacker att kombinera med vid byggnation av bänkar, inbyggnadslådor, mm.

- Finns i yta VertiGrain.
- Finns i färgerna grått samt ceder.
- Verkliga mått: 2,54 cm x 13,62 cm
- Inga synliga skruvar vid installation med CONSEALoc dold infästning.
- Färganpassad skruvinfästning med TOPLoc som alternativ.
- Spänner över högst 50 cm från centrum till centrum (cc).
- Finns i längder om 3,66*, 4,88, 6,10*m.
- Semikompositkärna ger ytterligare förbättrade egenskaper.
- 25 års garanti mot sprickor och rötbildning vid privata installationer.
- För att få en extra finish på ert däck komplettera gärna med TwinFacia eller TwinRiser för trappor, sidoinklådnader mm.

Docksider

Samma yta som TwinFinish men med ett möjligt cc avstånd om 60 cm. Planken går endast att monteras med traditionell skruvinfästning. Docksider är perfekt för offentliga platser med hård trafik såsom på nöjesparker, arenor, hotell och badland.

INKAPSLAD TRÄKOMPOSIT

NORDIC EVOLUTIONS®



Nordic Evolutions Lönträ

Nordiska färger



Ek



Lön



*Nordic Evolutions lönn,
spontad eller solid profil*

*Nordic Evolutions ek,
spontad eller solid profil*



Polymer inkapslad träkomposit

Motståndskraftigt mot repor, blekning och fläckar - Earthwood Evolution tar din uteplats till nya höjder. Helt inkapslad av ett polymerskal med HydroLock teknologi är det i princip helt okänsligt mot alla de påfrestningar som ett altandäck får utstå. Omge dig själv med en varm hardwoodkänsla med vackert naturtroget utseende i tre olika varianter. Inspirerad av naturen – förbättrad av vetenskapen – och uppbackade med 25 års garanti för total sinnesfrid.

Nordic Evolutions


De tidlösa tilltalande jordiga färgerna lönn och ek är naturligt vackra och inbjuder helt enkelt till att bara koppla av en stund. Reglas på 40 cc i övrigt samma egenskaper som Earthwood Evolutions.

- Hardwoodutseende med unika egenskaper.
- Finns i färgerna ek och lönn.
- Spontad eller solid profil
- Verkliga mått: 2,39 cm x 13,62 cm
- Inga synliga skruvar vid installation med CONSEALoc dold infästning.
- Färganpassad skruvinfästning med TOPLoc som alternativ.
- Högkvalitativ kompositkärna.
- Nordic spänner över högst 40 cm från centrum till centrum (cc).
- Finns i längder om 3,66*, 4,88 samt 6,10*m.
- 25 års garanti mot sprickor och rötbildning vid privata installationer.
- För att få en extra finish på ert däck komplettera gärna med TwinFacia eller TwinRiser för trappor, sidoinklädnader mm.

* Beställningsvara

INKAPSLAD TRÄKOMPOSIT

LEGACY[®]

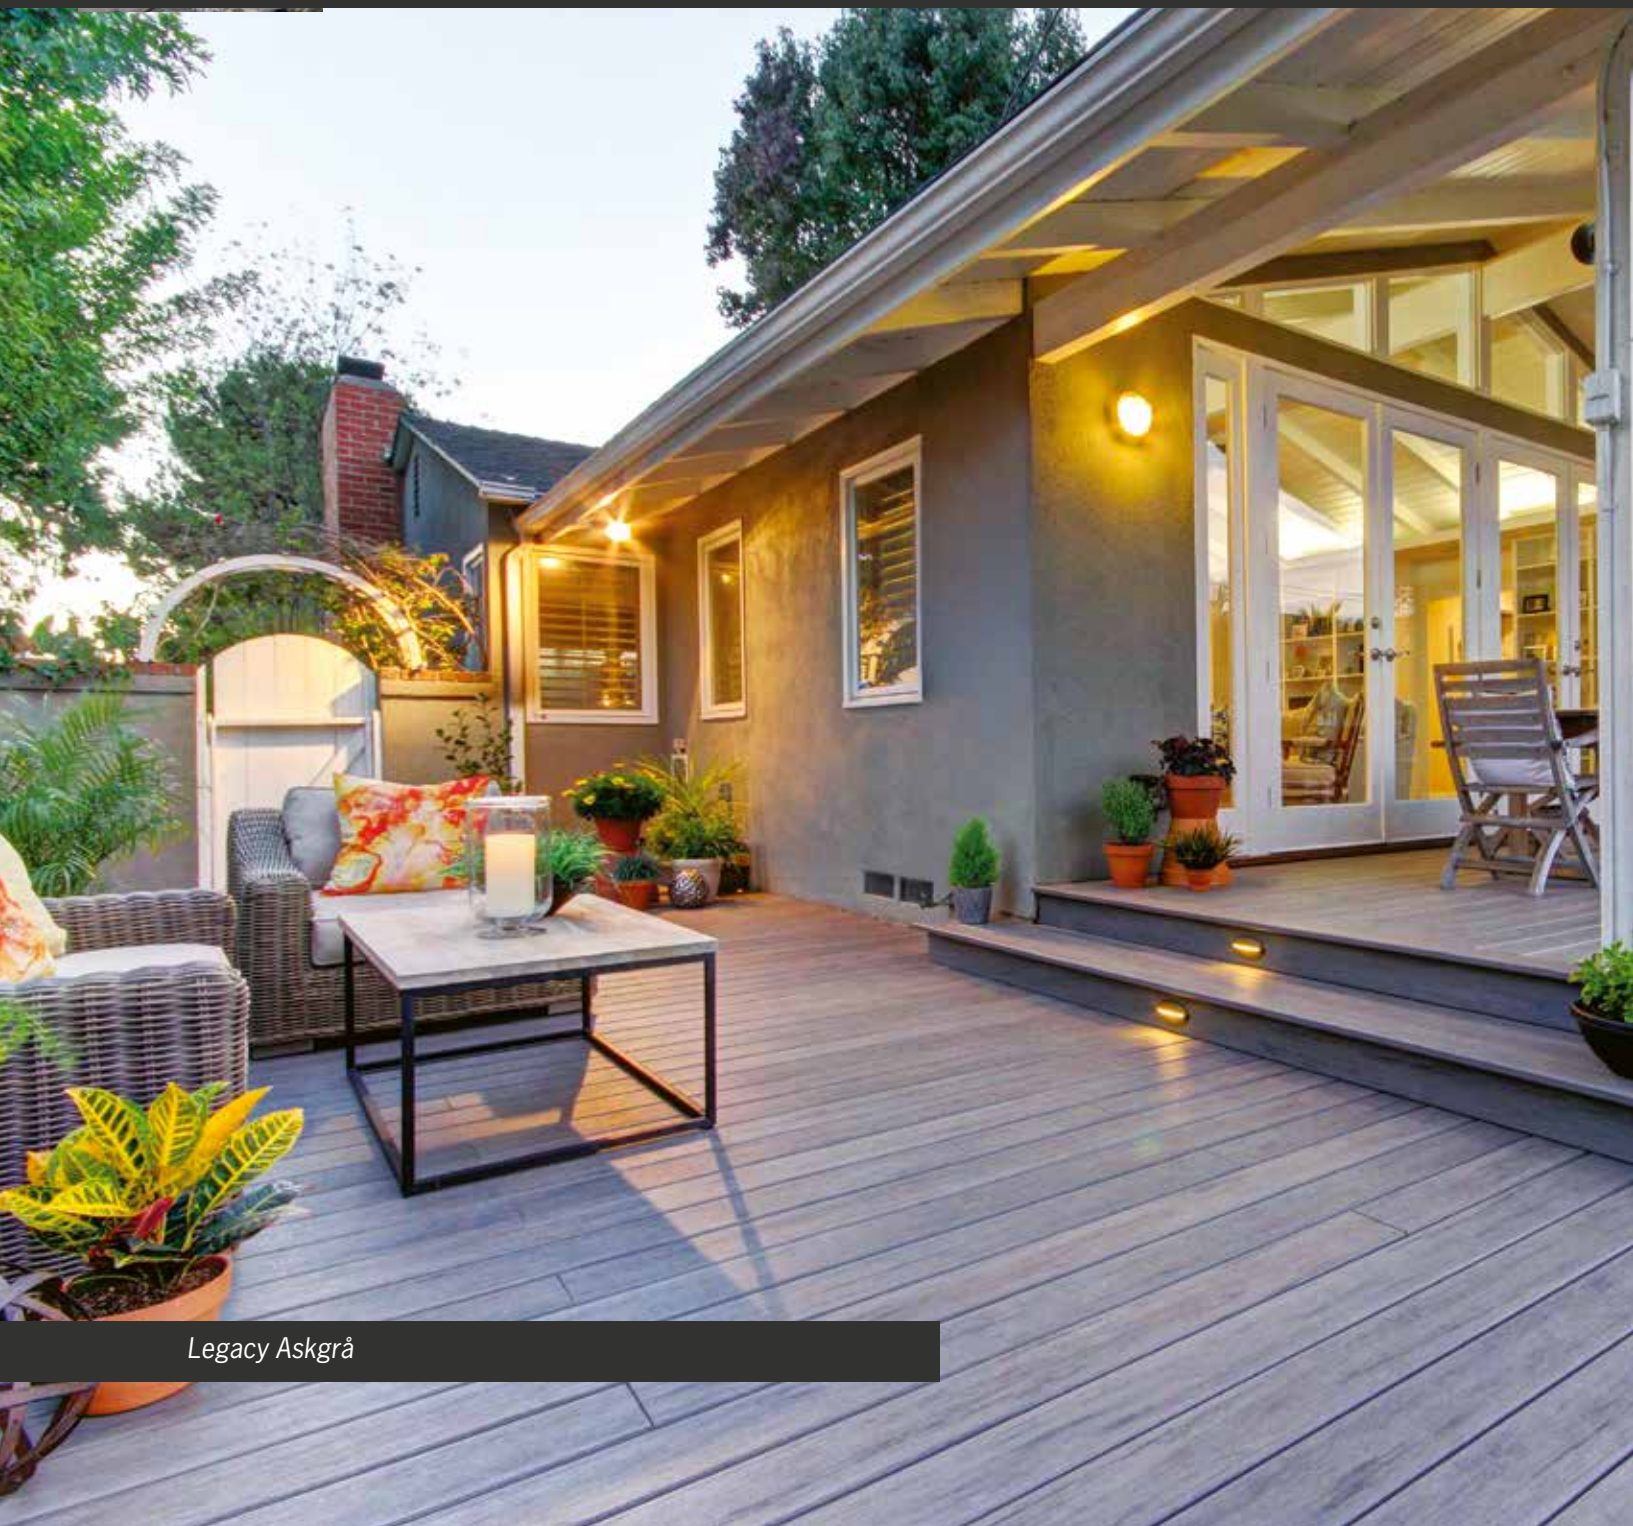

Legacy Askgrå



Mocha



Pecan



Tigerwood



Askgrå



White wash



NYHET! White wash



Legacy Tigerwood



Legacy Pecan med fris av Mocha

Vår mest exklusiva plank Legacy är en revolutionerande produkt inom träkomposit. Strukturen (hand scraped) och färgnyanserna gör det i princip omöjligt att skilja den från en traditionell hardwood plank. Lagg därtill det minimala underhållet och du har skapat dig en helt bekymmersfri uteplats.

- Polyöverdrag som motstår fläckar och blekning.
- Inga synliga skruvar vid installation med CONSEALoc dold infästning.
- Spänner över högst 40 cm från centrum till centrum (cc).
- Finns i längder om 3,66*, 4,88 samt 6,10*m.
- 25 års garanti mot sprickor och rötbildning vid privata installationer.

* Beställningsvara

Spontad eller solid profil
Verkliga mått: 2,39 cm x 13,62 cm

RADIANCE RAIL




En vacker altan börjar med ett plank men det är valet av staket och ljussättningen som verkligen sätter den personliga prägeln på uteplatsen. Det är därför vi erbjuder den bredaste och mest allsidiga variationen av staketvarianter. Från vår nya moderna rena stil med raka linjer och stålvajer till den traditionella herrgårdsstilen - allt för att du ska kunna hitta din egen stil och sätta personlig prägel på din uteplats.

Vackra linjer. Klassiska färger. Synlig elegans. Osynligt montage. RadianceRail är vårt populäraste räckessystem av en bra anledning. Kombinationen av mjuka linjer, klassiska färger och dolda montagedetaljer skapar ett förfinat, nästintill underhållsfritt tillbehör till alla altandäck.

- Staketet finns i 94 och 114 cm färdighöjd.
- Stolpar i 107, 122 samt 366 cm längd, komplett med hattar & kjolar.

- Staketmoduler i 182 alternativt 244 cm.
- 15 års garanti mot sprickor och rötbildning vid privata installationer.
- Finns i färgen White
- Kan installeras i 45 graders vinkel mot stolpe utan överlappning.
- Monteringskit för grind finns att komplettera med. (För att färdigställa grind behövs även en staketsektion.)

* Beställningsvara

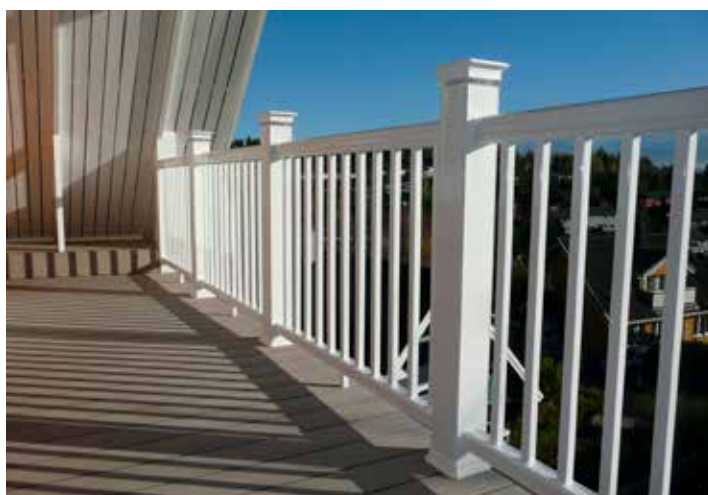

DECKLITES[®] LED



Belysning: Post Cap Light Module
Räcke: RadianceRail White

Inget skapar en så behaglig känsla som perfekt balanserad belysning. Designad för att omärkt smälta in i våra staketsystem, däck och trappor. Vårt lovordade DeckLites-belysningssystem med energieffektiva LED-lampor skapar en harmonisk atmosfär och ger ett behagligt ljus på ert däck.

- Bland tillbehören finns ledningar, kopplingar, ledningshållare, 100-watts lågspänningstransformatorer med skymningsrelä och timer samt extra glödlampor.
- Lampor och hållare omfattar glödlampor och installationsmaterial.
- Alla artiklar säljs separat.
- DeckLites-komponenterna har 5 års begränsad garanti för användning i privata bostäder.



BELYSNING



POST CAP LIGHT MODULE

Skapar ett välkomnande ljus runt stolpen.



RISER LIGHT

Ger ett mjukt ljus i trappor och på avsatser.
Finns i färgen antracit.



ACCENT LIGHT

Ger ett behagligt och nedåtriktat ljus på stolpar. Används ofta på övergångsstolpar eller nära trappor för extra säkerhet. Finns i färgerna vit och antracit.



UNDER-RAIL LIGHT

Ger ett vackert nedåtriktat ljus mellan ballustraderna på RadianceRail och RadianceRail Express. Armaturen döljs av staketets överliggare.



IN-DECK LIGHT

Monteras i höjd med färdigt golv för att ge en vacker belysning av däckytan. Finns i färgen antracit.



TRANSFORMATOR

100 w transformator med inbyggt skymmningsrelä.



TILLBEHÖR



TWINFASCIA

Täcksida i samma material och kulör som planken. Mått 1,43 x 30,48 cm längd 3,66 m.



TWINRISER

Täcksida i samma material och kulör som planken, höjden är anpassad för trappbyggnation. Mått 1,43 x 18,42 cm längd 3,66 m.



GRINDAR

En matchande grind ger er installation det lilla extra och ökar säkerheten. Finns med både rak och böjd överliggerare.



CURVED RAILING

Vi har även möjlighet att erbjuda er böjda räckesprodukter.



CONCEALoc®

Rostfria, lackerade

TimberTech's geniale infästningssystem är designat för att kombinera enkel installation med ett fulländat utseende.



TOPLoc™

Är vår färganpassade skruv för traditionell infästning. Skruvarna finns till samtliga våra färger både till plank och boarder.



CORTEX®

Exklusivt designat för TimberTech's plank, TimberTech Cortex ger en diskret dold infästning av frisplank och trappor.

TILLBEHÖR



ÄNDTRÄFÄRG

Framtagen för att matcha TimberTech´s färger. Används för att dölja eventuellt synliga ändträ.



PAVERS

Pavers för gångar, uppfarter, balkonger etc. Tillverkade av återvunnet material. Enkel och snabb läggning med undermatta för exakta avstånd. Motståndskraftig mot fläckar, repor och stötar.



WASH-SAFE*

Flytande tvättmedel för all traditionell komposit. OBS: Får ej användas på plast/inplastade produkter.




BORRFÖRSÄNKARE*

Förborrar och försänker i ett moment.



SPAX*

Enkelt och smidigt verktyg vid all trallbyggnation. Ser till att du får exakt avstånd mellan planken.



BELLA STONE*

Enkla och vackra stolpar i stenimitation som ex används till staketstolpe, in / utfartsavdelare mm. Enkla att montera och bygga ut om man önskar.

*Ej CPG-building produkt

FÄRGVAL

DÄCKPLANK


ReliaBoard®
VertiGrain



Ceder

Grå

ReliaBoard®
FlatGrain

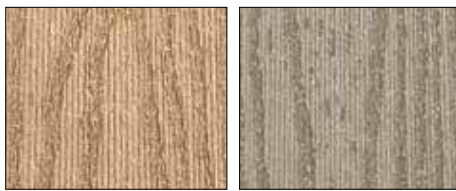

Ceder

Grå

TwinFinish®, DockSider™
VertiGrain



Ceder

Grå

Evolutions®

Nordiska färger



Ek

Lönn

Legacy Collection



Mocha

Pecan

Tigerwood

Askgrå

White wash

PLATTOR

Azek Pavers*



Röd

Tegel

Oliv

Grå

* Beställningsvara

PRODUKTSPECIFIKATION

KATEGORI	DÄCKPLANK				
	EARTHWOOD EVOLUTIONS		TRADITIONELL TRÄKOMPOSIT		
Profil					
Prisläge	Spontad & Solid	Spontad & Solid	Spontad & Solid	Spontad & Solid	Solid
Garanti	25 år	25 år	25 år	25 år	25 år
Ballustrader					
Material	Inkapslad	Inkapslad	Traditionell	Traditionell	Traditionell
Längder (cm)	Spontad: 366*, 488, 610* Solid: 488, 610*	Spontad: 366*, 488, 610* Solid: 488	Spontad: 366*, 488, 610* Solid: 488, 610*	Spontad: 488 Solid: 488, 610*	366*, 488, 610*
Färdighöjd staket (cm)					
Stolphöjd (cm)					
Spann (cm cc)	40	40	50	40	60
Kompatibel med CONCEALoc	J	J	J	J	J
TOPLoc färg	Valnöt, Teak	Ek, Grå	Cedar, Grå,	Cedar, Grå	Cedar, Grå
Ändrä färg	Valnöt, Teak	Ek, Grå	Cedar, Grå,	Cedar, Grå	Cedar, Grå
Yta	Hand scraped	VertiGrain	VertiGrain	VertiGrain, FlatGrain	VertiGrain
Vikt / m ²	28 kg	21 kg	30 kg	26 kg	40 kg
Täckskiva TwinFacia	J	J	J	J	J
Täckskiva TwinRiser	J	J	J	J	J
Dimension (cm)	2,39 x 13,62	2,39 x 13,62	2,54 x 13,62	2,39 x 13,62	3,18 x 13,97

* beställningsvara

RÄCKEN

RADIANCERAIL



15 år

Komposit

Inkapslad

182, 244

94, 114

107, 122, 366

MATERIALEGENSKAPER

Egenskap	ASTM	Resultat	Resultat (metrisk)
Flamspridning	E84	75	75
Rökutveckling	E84	200	200
Brandklass	E108-modifierad	Klass B	Klass B
Flampunkt	D92	750°F	398°C
Brännpunkt	D92	729°F	387°C
Värmeutvidgningskoefficient	D696		
Bredd		$3,41 \times 10^{-5}$	$3,41 \times 10^{-5}$
Längd		$1,6 \times 10^{-5}$	$1,6 \times 10^{-5}$
Elasticitetsmodul (psi)	AC-109, ASTM D 198		
Floorizon-bräda		470000	3240MPa
2x6-bräda		430000	2964MPa
DockSider-bräda	ASTM D 6109	411906	2839MPa
Earthwood, TwinFinish, ValuPlank	ASTM D 6109	438863	3585MPa
Brottstyrka (psi)	AC-109, ASTM D 198		
Floorizon-bräda		3300	22,75MPa
2x6-bräda		2700	18,61MPa
DockSider-bräda	ASTM D 6109	3067	21,14MPa
Earthwood, TwinFinish, ValuPlank	ASTM D 6109	3042	21,37MPa
HDT 264 (psi)	D648	206°F	1,82MPa / 96,7°C
Vicat 1 kg	D1525	274°F	134,4°F
Shore D hårdhet	D2240	D85	D85
Specifik vikt g/cm³	D792	1,2	1,2
Beständighet mot svamp (brun- och vitrötesvamp)	D1413		Klassificering =ingen röta
Friktionskoefficient	ASTM D 2047		
Torr		0,55	0,55
Våt		0,88	0,88
Skruvdragning #8 träskruv	D1761	787 lbs/in	1377,25 n/m
Vattenabsorption	D1037		
% volym		<1,35 %	<1,35 %
% massa		<1,29 %	<1,29 %




TwinFinish - Grå




Nordic Evolution - Lön



TwinFinish - Grå




ReliaBoard - Grå

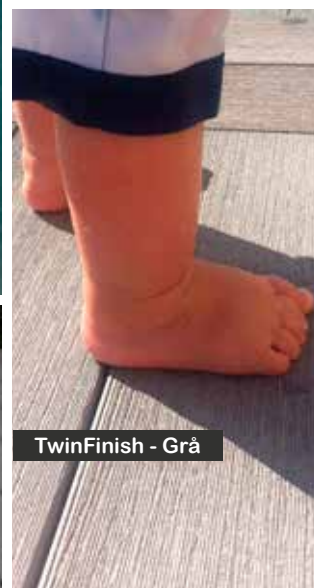

TwinFinish - Grå



RadianceRail - Vit



ReliaBoard - Grå



TwinFinish - Ceder



TwinFinish - Grå



Radiance Rail - Vit

TwinFinish - Grå



ReliaBoard



RadianceRail Vit - PostCap light LED



Legacy



TwinFinish - Grå



Docksider - Grå



TwinFinish - Grå

Information

ALLMÄN MONTAGEBESKRIVNING

- Brädorna skall rätsågas i ändarna innan läggning.
- Brädorna skall läggas med ett avstånd om minst 3 mm mellan varandra i kortändarna och 4 mm på långsidorna.
- Lägg brädorna med sidospårningsmarkeringen åt samma håll i så stor utsträckning som möjligt.
- Vid skarvning av plank på regel skall båda planken fästas med vars ett clips.
- Använd inte lim eller annat fästmedel vid montage detta hindrar brädans naturliga rörelser.
- Försänk vid användning av skruv, förborra vid infästning nära ändträ.
- Efter färdig läggning tvätta av brädorna.
- Mer detaljerad information om produktspecifikationer och hur du monterar ditt nya TimberTech-golv finns i TimberTechs monterings- och underhållsguide. Du kan också besöka www.timbertech.se.

SKÖTSELRÅD

- Tvätta av däckat årligen eller vid behov.
- Däckat tål tvätt med högtryck max 130 bar. Tvätta brädorna i längdriktningen, ej roterande munstycken.
- RadianceRail tål max 100 bar.
- Vid behov använd komposittvättmedel.
- Behandla fläckar av fett, vin, mm omgående med handdiskmedel och vatten. Skölj noggrant.
- Saltning av däckat är möjligt, använd kalciumklorid. Var dock medveten om att saltning kan ge vita avlagringar som behöver tvättas bort senare

GARANTI

- 25 års begränsad garanti på golv.
- 15 års begränsad garanti på staket.
- 5 års begränsad garanti på belysning.
- För fullständiga garantivillkor besök www.timbertech.se.

	Floorizon®- och 2x6"-plank monterade på en bjälke med en relativ vinkel på:			DockSider-plank monterade på tvären på en bjälke med en relativ vinkel på:			Earthwood- och TwinFinish-plank samt ValuePlank monterade på tvären på en bjälke med en relativ vinkel på:			XLM-bräda:		
	90°	30°	45°	90°	30°	45°	90°	30°	45°	90°	30°	45°
976kg/m2	400mm	350mm	300mm	550mm	450mm	400mm	400mm	350mm	300mm	400mm	300mm	300mm
488kg/m2	600mm	500mm	430mm	600mm	500mm	430mm	500mm	450mm	400mm	400mm	300mm	300mm

Anmärkning:
1. Speciella förhållanden kräver inspektion av fackperson och/eller reducerad spännvidd. Ta alltid hänsyn till lokala byggregifter.
2. Max. avstånd mellan vangstycken är 30,48 cm från centrum till centrum.
3. Max. avstånd mellan vangstycken är 40,64 cm från centrum till centrum.
TimberTechs produkter är inte konstruerade för att användas som pelare, stödstockar, bjälkar, vangstycken eller andra bärande konstruktionsdelar.



TimberTech är en stolt medlem av U.S. Green Building Council.

*Based on the ISO 14000 Standards

Miljö

LIVET ÄR BÄTTRE HÄR UTE – LÅT OSS TA VÄL HAND OM DET

Alla TimberTech's produkter, däck, räcken, belysning och övriga tillbehör är alla tillverkade med tanke på harmonin mellan kvalitet, design, tillverkning och miljö. Till skillnad från traditionella däckmaterial behöver TimberTech's produkter inget regelbundet underhåll med färg, lack och slipning. Den långa livslängden i våra produkter gör också att behovet av reparation och ev utbytesplankor minimeras.



**332
TON AV
VÅRT MATERIAL
ÅTERVINNS ÅRLIGEN**

DETTA MOTSVARAR SÖPOR TILL
161 NORMALSTORA VILLOR
UNDER ETT ÅR

2,300,000 KWH

Så mycket minskar vi årligen vår
energiförbrukning sedan vi införde
dagsljusåtervinning mm 2009

**Detta är tillräckligt för
att driva 164 normalvillor
under 1 år**



**48.5
MILJONER**
kg av återvunnet träspån och
polyetylen används årligen i
vår tillverkningsprocess

99%
av vårt produktionsspill
återanvänds årligen

**53
LITER**

**Sparat vatten
genom våra slutna
vattensystem i
våra fabriker**

Detta motsvarar en
dagsförbrukning
av vatten i
2,021 hushåll



Storgatan 52
262 32 Ängelholm
www.timbertech.se
0431-835 75

© 2018 TimberTech.

Tryck & Produktion: Tryckaren Ängelholm